

HSDPA-update voor de Mobile Broadband Card 1800 Wi-Fi.



Maart 2006.

Software- en firmware-update voor de Mobile Broadband Card.

Met uw Mobile Broadband Card 1800 Wi-Fi kunt u na een upgrade gebruikmaken van het HSDPA-netwerk van T-Mobile. Om dat te kunnen dient u:

1. uw Communication Center-software te updaten;
2. uw datakaart te updaten.


Doorloop daarvoor de stappen zoals die hieronder staan beschreven.

1. Update de T-Mobile Communication Center-software.

Volg onderstaande stappen om de vereiste update te installeren.


1.1

Start Communication Center.

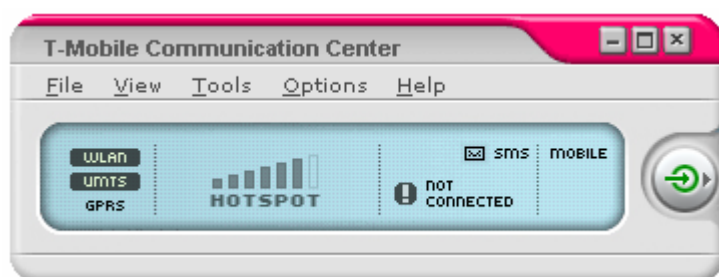

1.2


Selecteer Software Update in het menu Help.

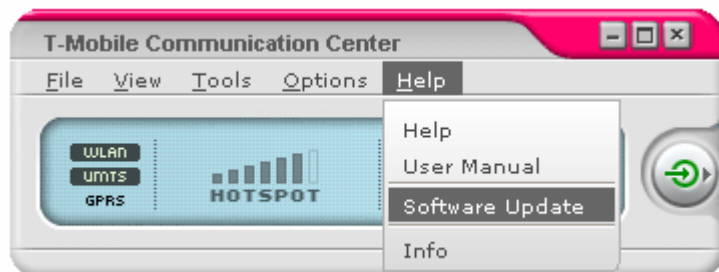

1.3


Klik vervolgens op Start om te zoeken naar beschikbare updates.

NB: hiervoor moet u verbinding hebben met internet!

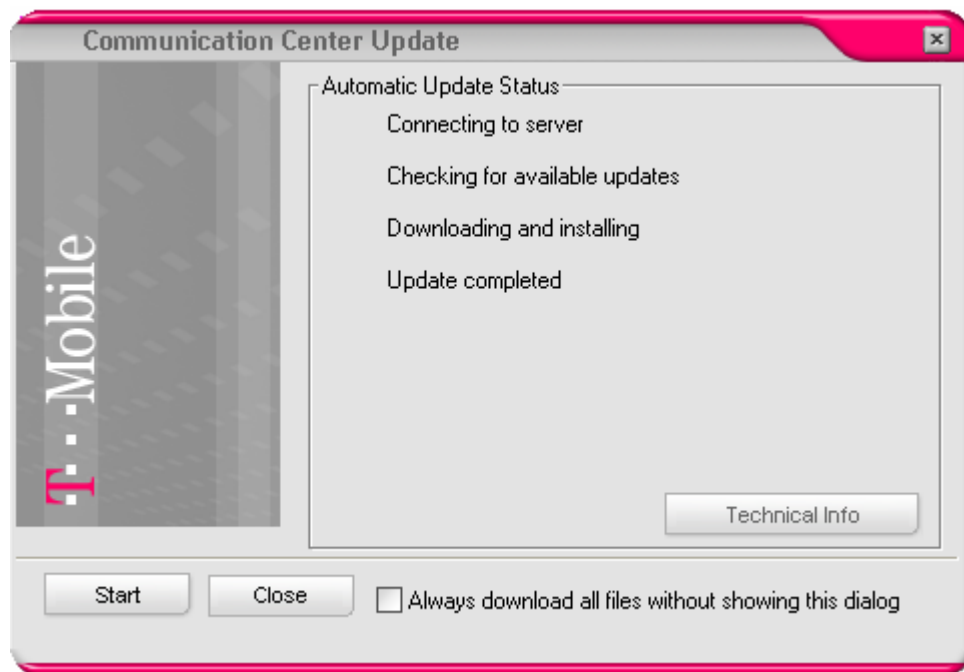


1.4

Er verschijnt een lijst van alle beschikbare updates. Hierin staat ook de upgrade naar Communication Center (TMCC) Rel. 2.3, ook als u al met deze versie werkt. U hoeft deze selectie niet te verwijderen.

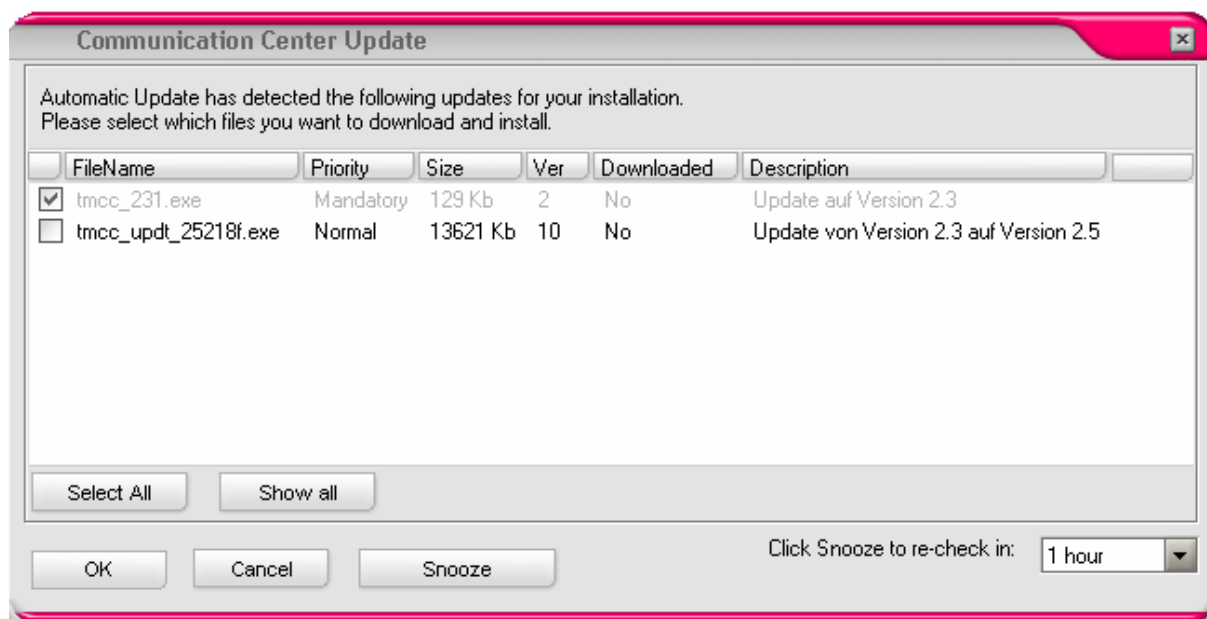

1.5

Selecteer Upgrades from Release 2.3. to 2.5 om de nieuwste versie te installeren die HSDPA ondersteunt. Uw selectie in Communication Center moet er als volgt uitzien:

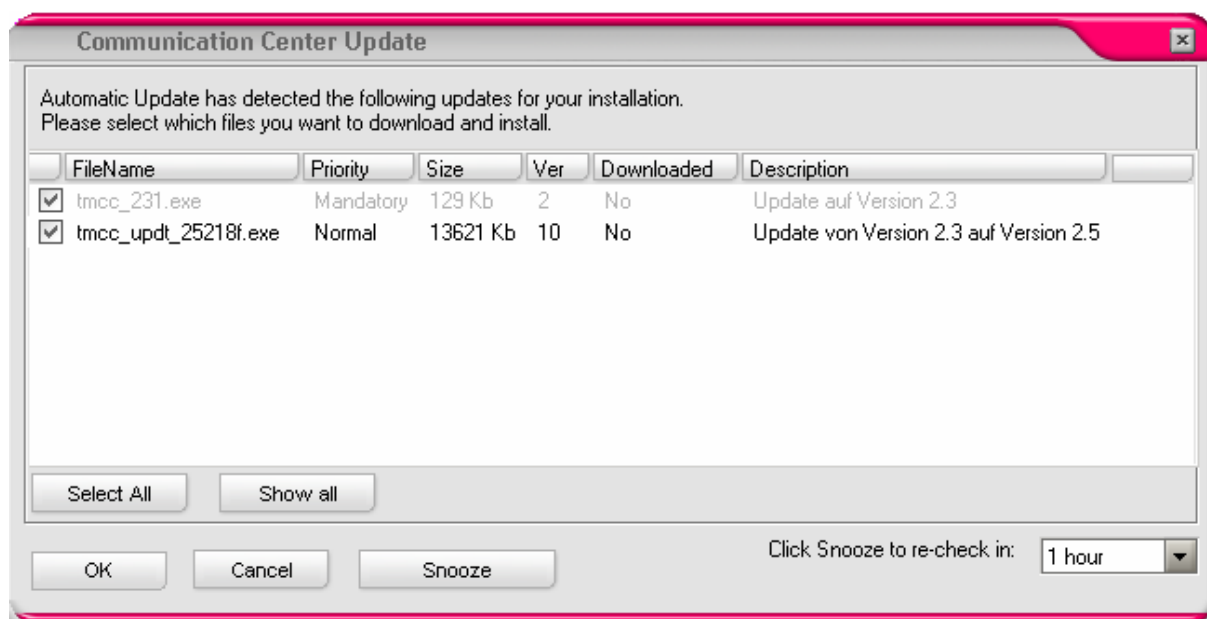


1.6

Klik op OK om het bestand te downloaden en met de installatie te beginnen.

NB: het bestand is circa 10 MB. Het downloaden kan enige tijd duren.

1.7

Als het downloaden voltooid is, verschijnt het volgende dialoogvenster:

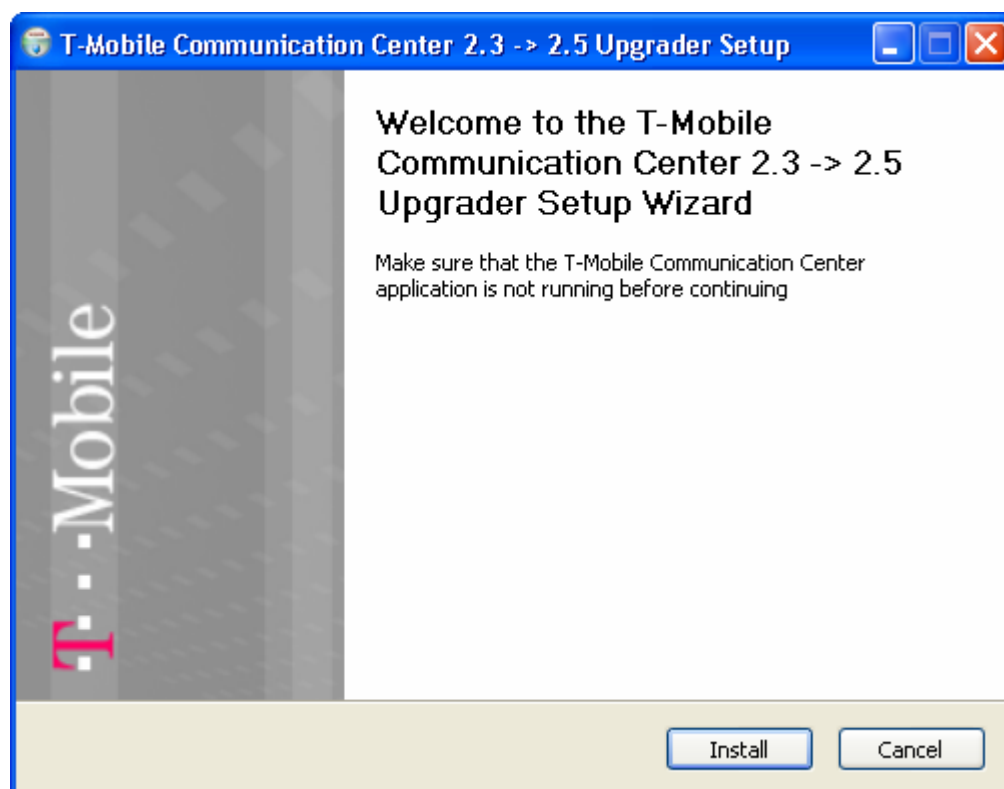


1.8

Sluit uw internetverbinding en Communication Center af.

1.9


Klik op Install.

Als u Communication Center nog niet heeft afgesloten, dan wordt u gevraagd dat nu te doen:

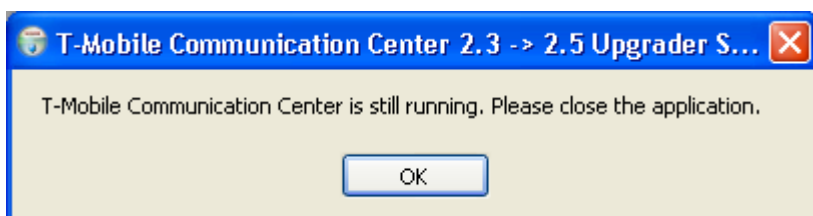

1.10

De installatie begint.


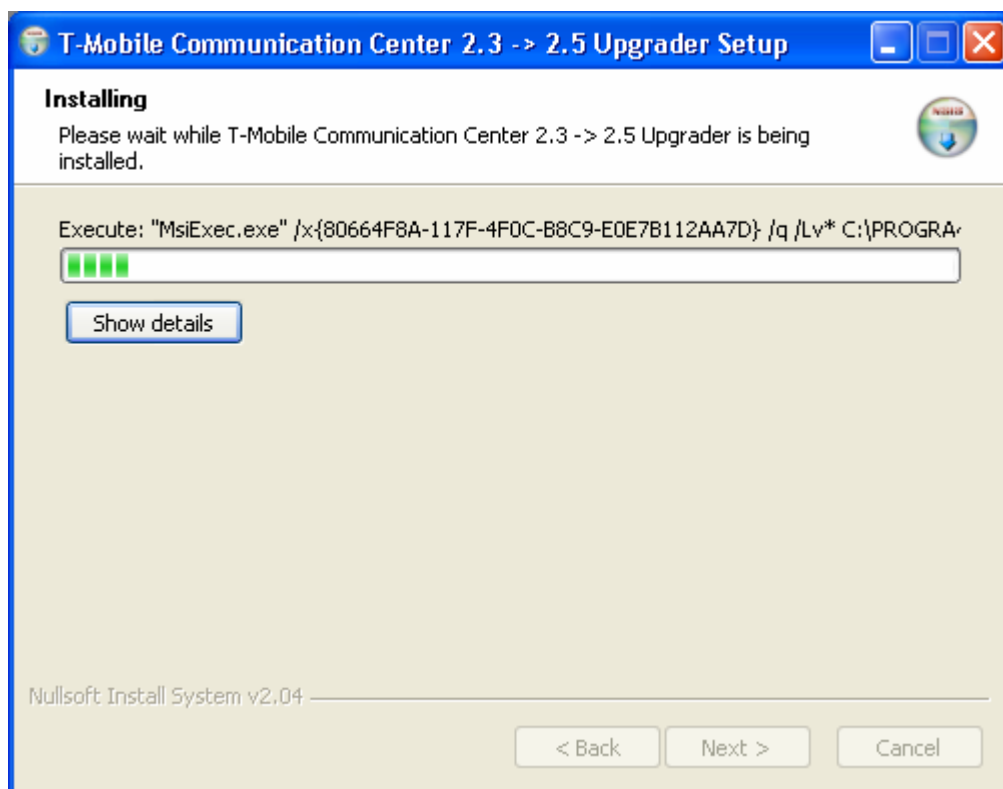


Het updateprogramma meldt wanneer de installatie voltooid is.

1.11

Klik op Finish om de installatie af te ronden.

Aanbevolen wordt om uw computer opnieuw op te starten, zodat alle componenten correct geïnstalleerd worden.

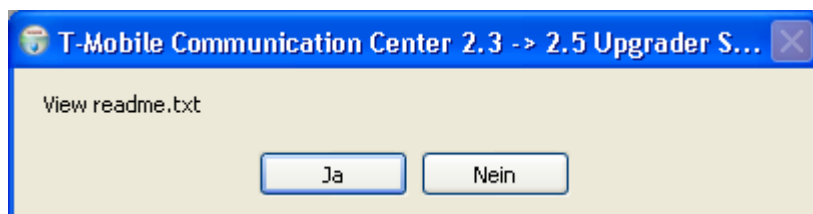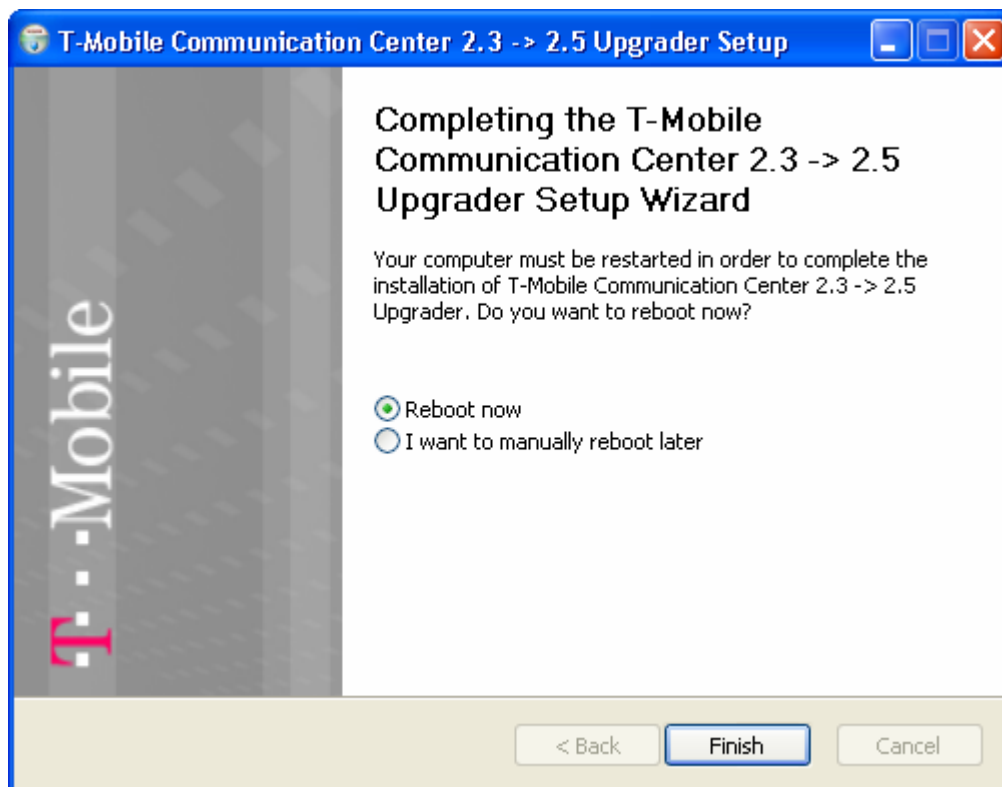

De software is nu geüpdatet. Nu dient u ook uw datakaart te updaten.

2. Update de T-Mobile Broadband Card-firmware.

Met het uitvoeren van deze firmware-update wordt uw Mobile Broadband Card geschikt voor gebruik op het HSDPA-netwerk van T-Mobile.

Let op: *Voordat* u de upgrade uitvoert, moet u de simkaart uit de Mobile Broadband Card verwijderen. Doorloop daarvoor exact de stappen zoals hier staan beschreven.

Volg onderstaande stappen:

2.1


Start Communication Center en maak verbinding met internet.

2.2

Er verschijnt een bericht met de firmware-update. Klik op OK. De firmware-update wordt gedownload.

2.3

Na het downloaden verschijnt automatisch het volgende dialoogvenster om met de installatie te beginnen:

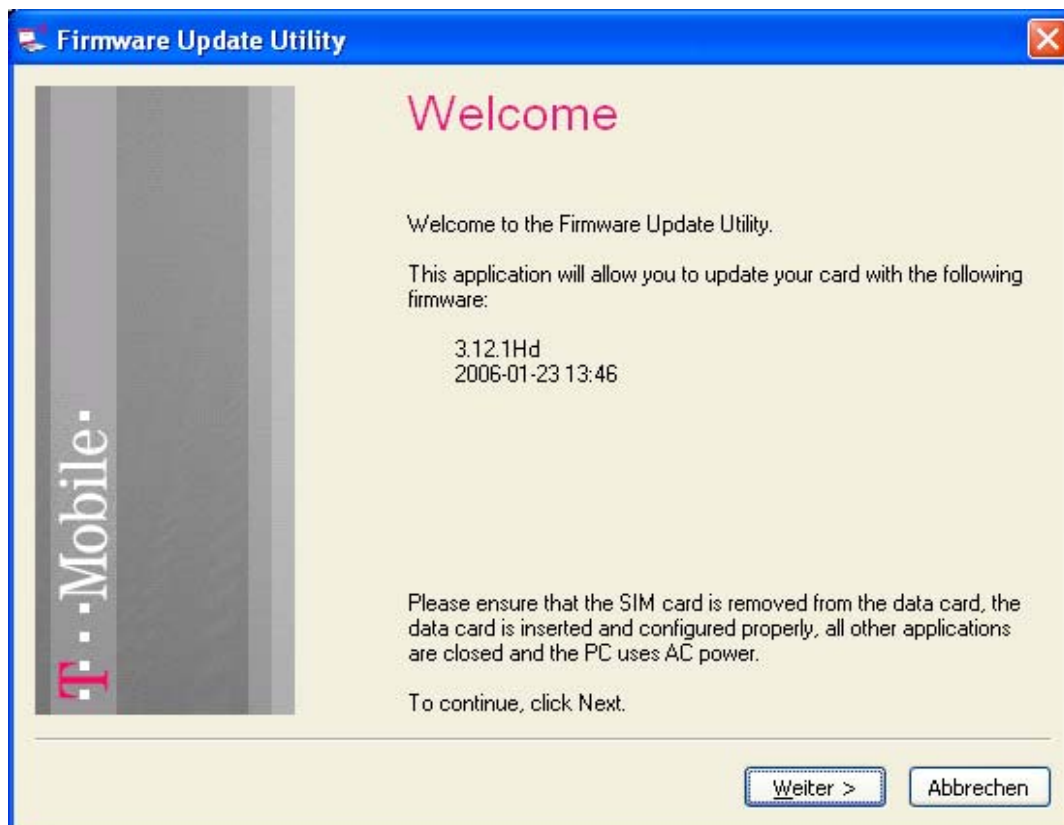


Volg de instructies in het dialoogvenster.

Zorg ervoor dat u uw simkaart uit uw datakaart hebt verwijderd.

Als uw simkaart nog in de datakaart zit, sluit dan de Communication Center-software af.


Verwijder de Mobile Broadband Card door rechts onder in de taakbalk op Eject hardware te klikken. Selecteer Globetrotter 3G+, zoals aangegeven.

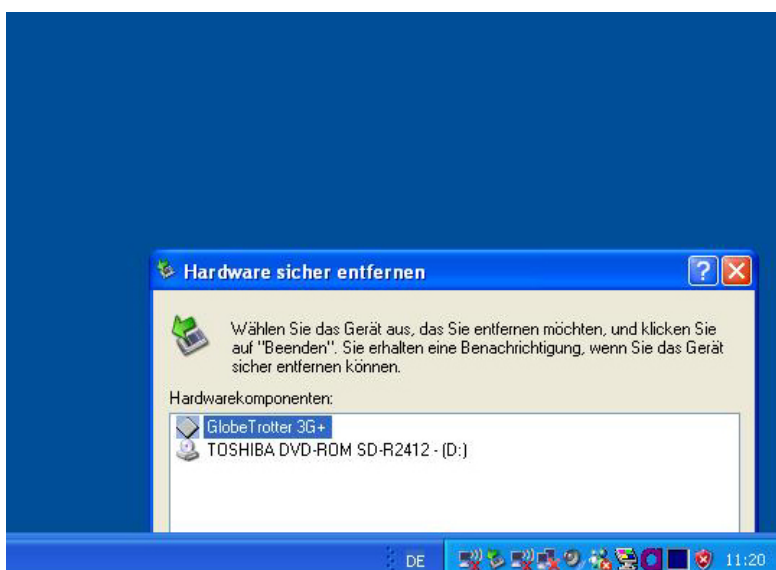

Verwijder de datakaart uit uw notebook, verwijder de simkaart en plaats de datakaart weer in uw laptop.

2.4


Klik op Continue om met de firmware-update te beginnen. De software controleert de versie van uw firmware.

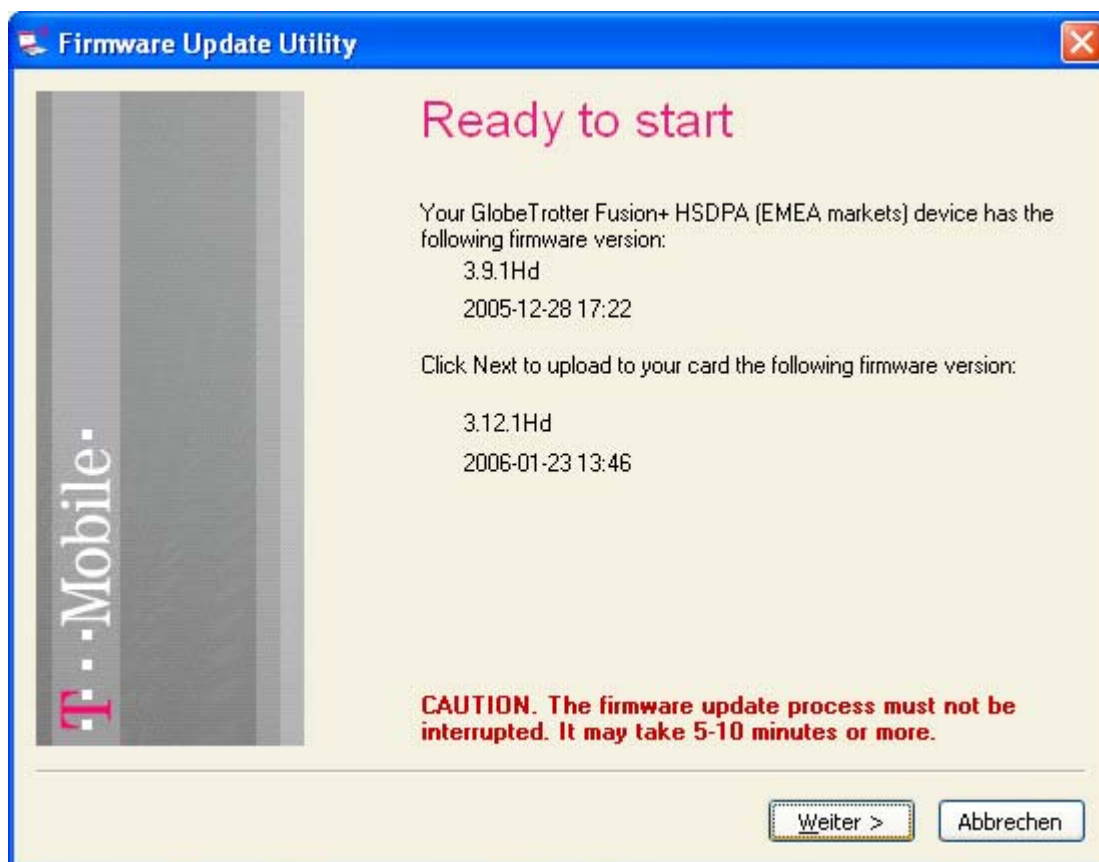

2.5

Klik op Continue.


Als uw laptop niet op het lichtnet is aangesloten, wordt u gevraagd dat nu te doen.

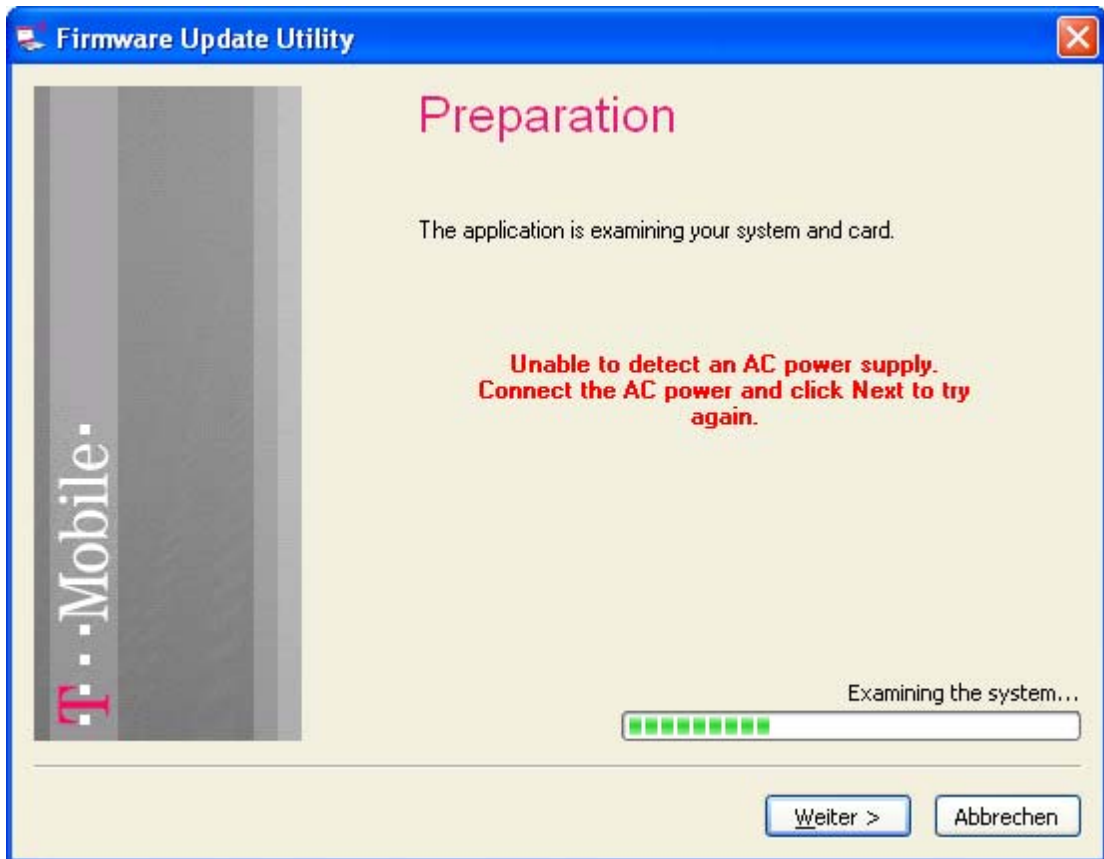

2.6


De firmware van uw datakaart wordt nu geüpdatet door de software.

Dit proces mag niet onderbroken worden!

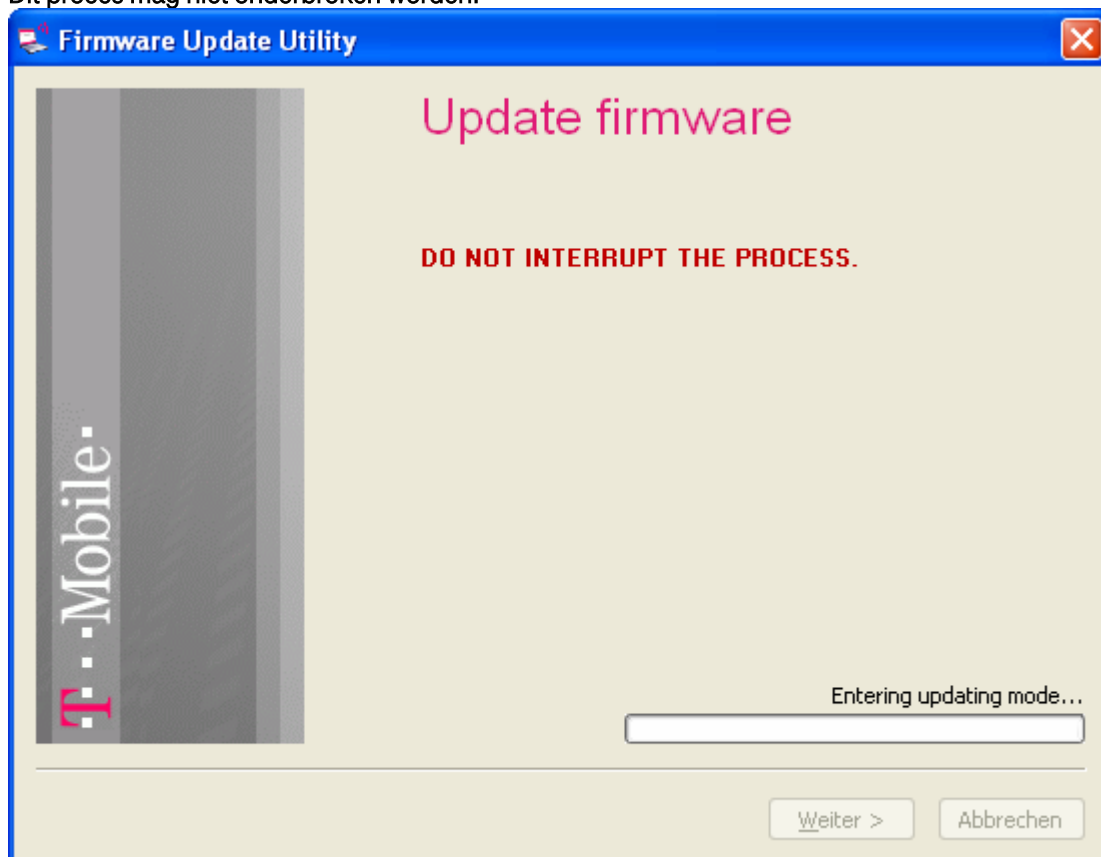

2.7

Na voltooiing van de update verschijnt het volgende scherm:

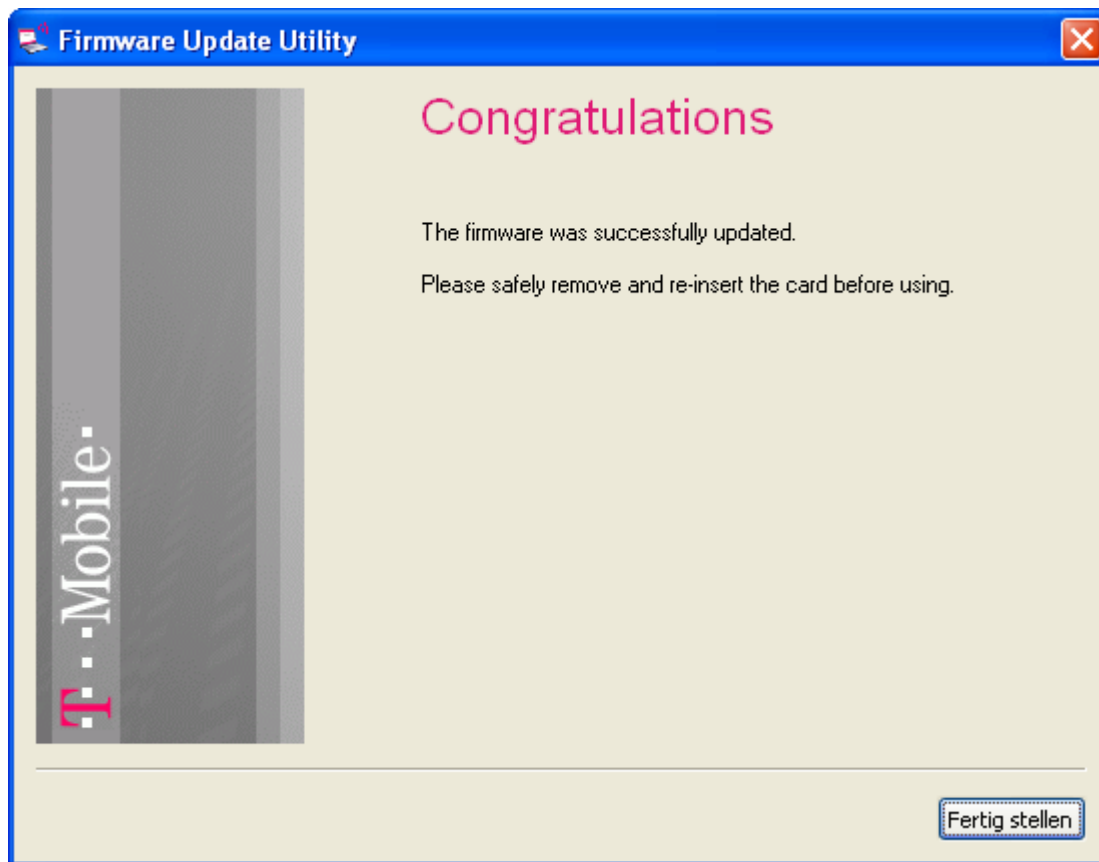

2.8

Klik op Finish om de update af te ronden.

2.9

Haal de datakaart uit uw laptop en zet de simkaart er weer in.

Vanaf nu kunt u uw datakaart en Communication Center gebruiken voor HSDPA!